

SIÈGE

ITALY

FAAC SpA
Via Calari 10 - 40069 Zola Predosa (BO)
Tel. +39 051 61724 - Fax +39 051 758518
it.info@faacgroup.com - www.faacgroup.com

FAAC DANS LE MONDE

ASIA - PACIFIC

FAAC MALAYSIA
Selangor, Malaysia
tel. +60 3 5123 0033
www.faac.international

AUSTRALIA

FAAC AUSTRALIA PTY LTD
Homebush – Sydney, Australia
tel. +61 2 87565644
www.faac.com.au

AUSTRIA

FAAC GMBH
Salzburg, Austria
tel. +43 662 8533950
www.faac.at

FAAC TUBULAR MOTORS
tel. +49 30 56796645
faactm.info@faacgroup.com
www.faac-tubularmotors.com

BENELUX

FAAC BENELUX NV/SA
Brugge, Belgium
tel. +32 50 320202
www.faacbenelux.com

FAAC TUBULAR MOTORS
7007 CN Doetinchem, The Netherlands
tel. +31 475 406014
faactm.info@faacgroup.com
www.faac-tubularmotors.com

KEMKO AUTOMATIC ENTRANCES
7007 CN Doetinchem, The Netherlands
tel. +31 314 378777
www.kemko.nl

BRAZIL

INDÚSTRIAS ROSSI ELETROMECAÂNICA SA
Brasília DF, Brazil
tel. +55 61 33998787
www.rossiportoes.com.br

CHINA

FAAC SHANGHAI
Shanghai, China
tel. +86 21 68182970
www.faacgroup.cn

FRANCE

FAAC FRANCE
Saint Priest - Lyon, France
tel. +33 4 72218700
www.faac.fr

FAAC FRANCE - AGENCE PARIS
Massy - Paris, France
tel. +33 1 69191620
www.faac.fr

FAAC FRANCE - DEPARTEMENT VOILETS
Saint Denis de Pile - Bordeaux, France
tel. +33 5 57551890
www.faac.fr

GERMANY

FAAC GMBH
Freilassing, Germany
tel. +49 8654 49810
www.faac.de

FAAC TUBULAR MOTORS
tel. +49 30 56796645
faactm.info@faacgroup.com
www.faac-tubularmotors.com

INDIA

FAAC INDIA PVT. LTD
Noida – Delhi, India
tel. +91 120 3934100/4199
www.faacindia.com

IRELAND

NATIONAL AUTOMATION LTD
Co. Roscommon, Ireland
tel. +353 71 9663893
www.nal.ie

MIDDLE EAST

FAAC MIDDLE EAST FZE
Dubai Silicon Oasis Operation Center - Dubai, UAE
tel. + 971 4 3724190
www.faac.ae

POLAND

FAAC POLSKA SP.ZO.O
Warszawa, Poland
tel. +48 22 8141422
fax +48 22 8142024
www.faac.pl

RUSSIA

FAAC RUSSIA
Moscow, Russia
tel. +7 (495) 646 24 29
www.faac.ru

SCANDINAVIA

FAAC NORDIC AB
Perstorp, Sweden
tel. +46 435 779500
www.faac.se

SOUTH AFRICA

FAAC SOUTH AFRICA
2040 Johannesburg
tel. +27 11 794 4525
www.faac.international

SPAIN

CLEM, S.A.U.
San Sebastián de los Reyes - Madrid, Spain
tel. +34 91 3581110
www.faac.es

SWITZERLAND

FAAC AG
Altdorf, Switzerland
tel. +41 41 8713440
www.faac.ch

TURKEY

FAAC OTOMATİK GEÇİŞ SİSTEMLERİ
SAN. VE TİC. LTD. SİRTEKİ
İstanbul, Turkey
tel.+90 (0)212 - 3431311
www.faac.com.tr

UNITED KINGDOM

FAAC UK LTD.
Basingstoke Hampshire, UK
tel. +44 1256 318100
www.faac.co.uk

U.S.A.

FAAC INTERNATIONAL INC
Rockledge, FL - U.S.A.
tel. +1 866 925 3222
www.faacusa.com

FAAC INTERNATIONAL INC
Fullerton, California - U.S.A.
tel. +1 714 446 9800
www.faacusa.com

908476002- Rev. 13 - (03-2015) - 3.000 - Zucchini - 03/2015

Aux fins d'une amélioration constante du produit, FAAC SpA se réserve le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis. Tous les droits sont réservés et la reproduction totale ou partielle de cette documentation sous quelque forme ou par tout moyen que ce soit, est interdite sans l'autorisation préalable de FAAC SpA.

A.T.



C720

Automatisme 24V pour portails coulissants

FAAC
Simply automatic.




NOUVEAU PRINCIPE DE REDUCTION: UN NOUVEAU PAS, DANS L'ERE DE LA MOTORISATION DE PORTAILS COULISSANTS

- Nouveau principe de réduction à pignon mobile (brevet FAAC).
- Rendement mécanique très élevé.
- Platine électronique de gestion avec dispositif à encodeur électronique anti-écrasement avec fonction d'inversion en cas d'obstacle.
- Fins de course magnétiques.
- Usage résidentiel pour portails coulissants d'un poids maxi de 400 Kg.



- **Rendement mécanique très élevé:** supérieur à 80% (+50% par rapport aux réductions traditionnelles).
- **Vibrations et bruit réduits:** les deux roues sont déphasées de 180°, rendant la réduction parfaitement symétrique et équilibrée.
- **Robustesse:** la pression est distribuée sur un plus grand nombre de dents.

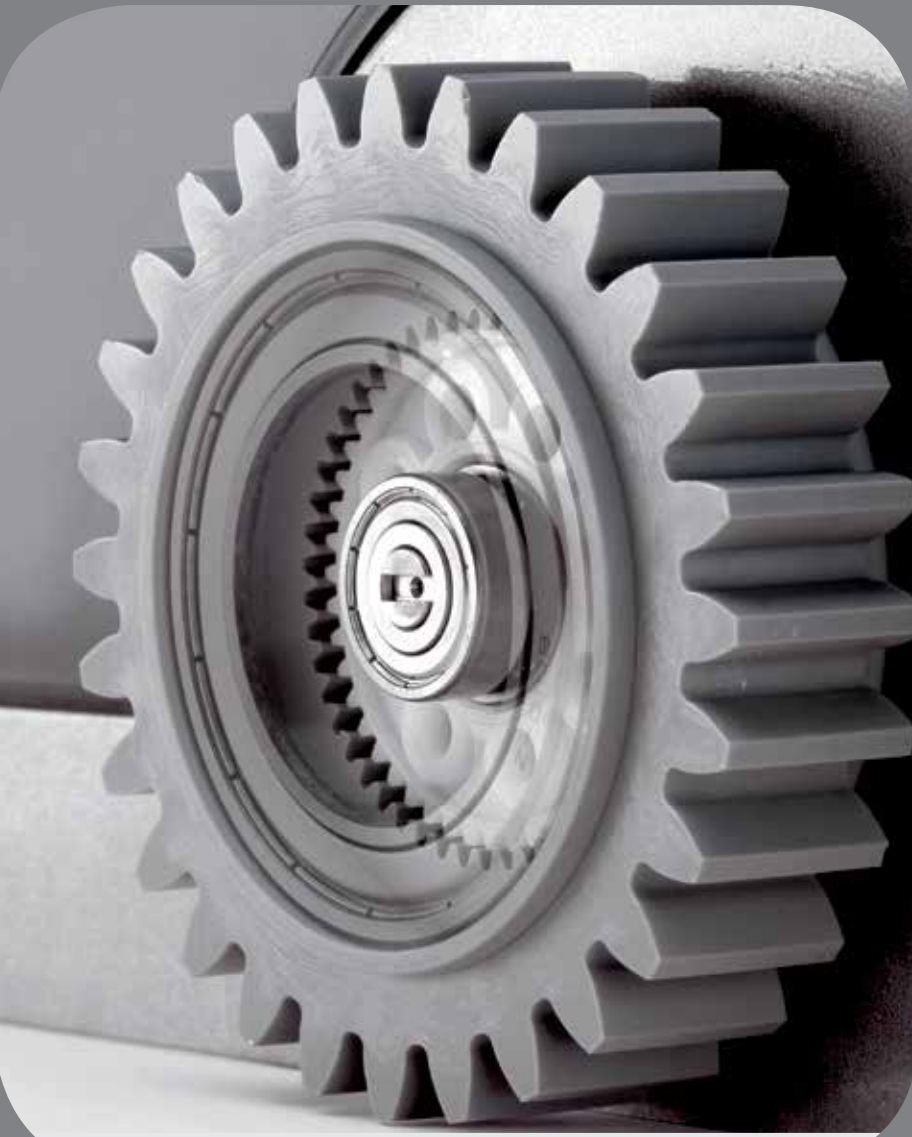


Kit batteries d'urgence XBAT 24 avec batteries NiMH



Récepteur XF868 MHz
Récepteur XF433 MHz
(compatible avec tous les émetteurs FAAC)



Platine de gestion électronique intégrée E720

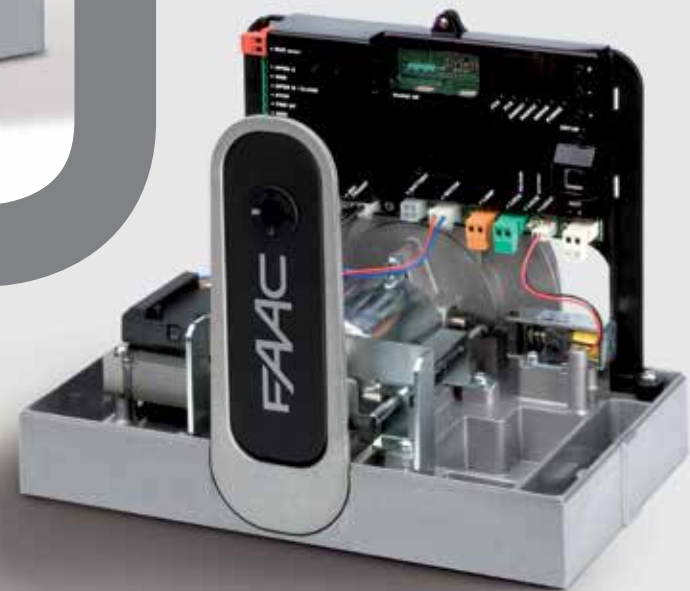

- Simplicité de programmation grâce à l'écran LCD
- Haut niveau de programmation et de contrôle des paramètres de fonctionnement
- Possibilité d'utilisation de photocellules a technologie bus ou traditionnelle
- 12 logiques de programmation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES C720

Tension d'alimentation	230 Vac 50 Hz	Pignon	Z28 M 4
Alimentation moteur	24 Vdc	Vitesse portail	Max 24 m/min
Puissance	170 W	Températures de fonctionnement	-20°C ÷ +55°C
Courant absorbé	7 A	Poids	8 kg
Moteur électrique	3.200 g/min	Fins de course	Magnétique
Couple maxi	18 Nm	Degré de protection	IP 44
Force de traction ou de poussée	320 N	Dimensions (L x P x H)	300 x 180 x 280