

Lecteur PROXIMITY compact - P38/P50/P75/P75 connecteur à vis

Caractéristiques techniques du système

Nombre total maximum d'utilisateurs/badges	10,000
Heure d'ouverture de la porte	1 sec - 60 sec
Lecteurs par porte	1
Entrée du bouton de sortie	Oui
Fonctionnement silencieux	Oui
Conservation des données pendant une panne de courant générale	>10 années

Système électrique

Tension de fonctionnement	11V - 14V DC
Consommation électrique	100mA

Environnement

Température de service	-20°C - +55°C -4°F - +131°F
Résistance à l'humidité	IPX7 (Connecteur à vis - Non)
Résistance au vandalisme	Moyen



Les lecteurs de proximité P38, P50, P75 et P75 Connecteur à vis compacts sont des dispositifs RFID qui offrent une authentification sans contact très pratique aux utilisateurs du système.

Tous les produits compacts sont autonomes, ce qui signifie qu'ils n'utilisent pas un PC dans leur configuration. Les produits compacts sont une unité de commande et un lecteur tout en un ; ils sont parfaits pour les portes internes et externes à basse sécurité qui nécessitent un accès restreint.


Les lecteurs sont fournis avec un choix de caches/encadrements noirs ou blancs.

La variante de la série 75 est également disponible en option avec une version à connecteur à vis ce qui simplifie encore plus le câblage.

Remarque : veuillez à éviter de monter les lecteurs de proximité sur des surfaces métalliques ou près d'autres lecteurs de proximité car cela affectera la portée de lecture.

Un badge se lit en le tenant très près du lecteur.

Par défaut, les 3 LED sont allumées. Si l'accès est accordé, la LED verte clignote. Si l'accès est refusé, la LED rouge clignote. Une tonalité est émise dans les deux cas.

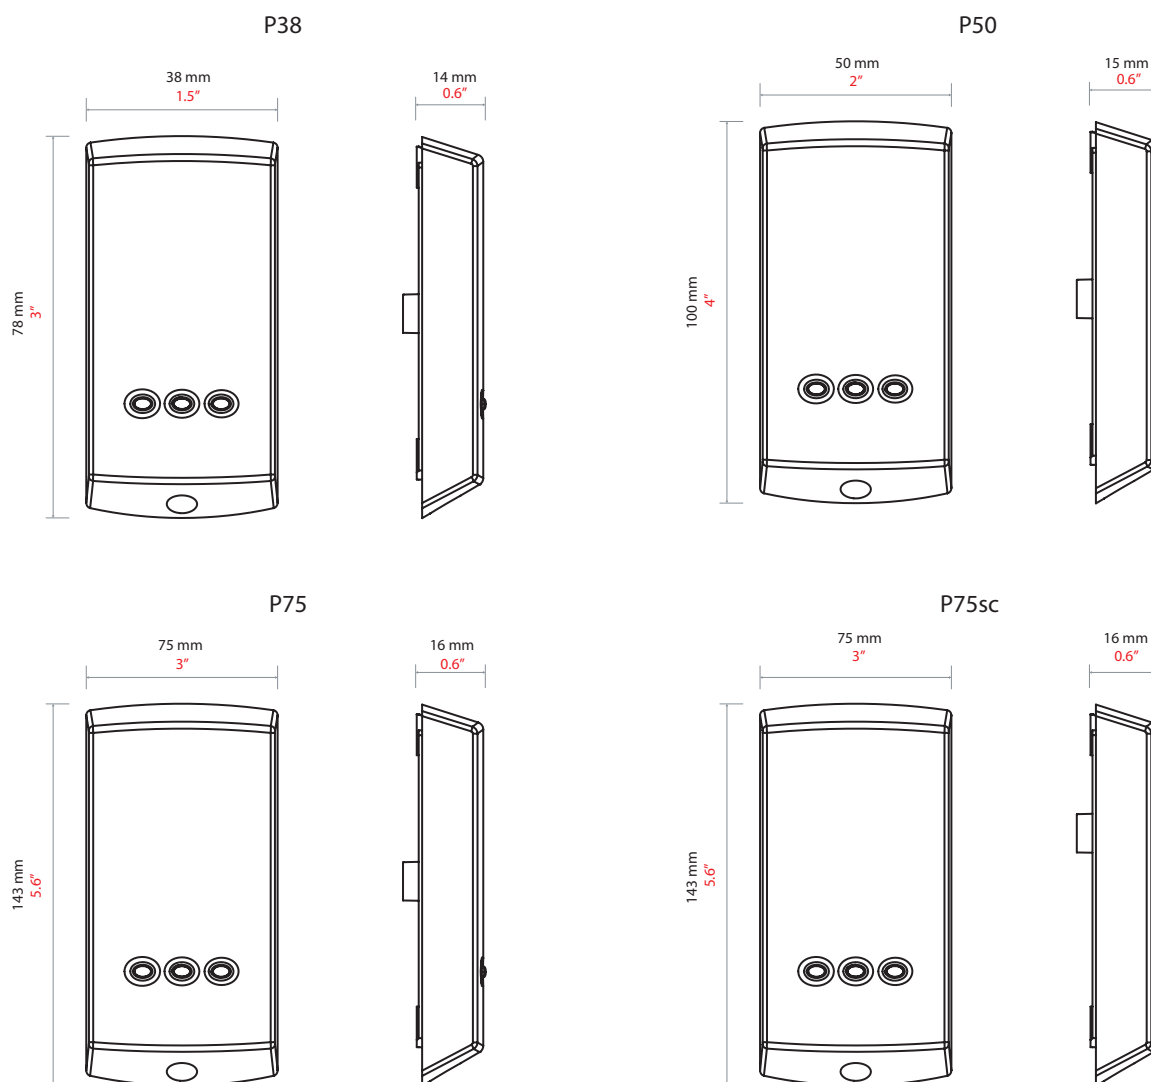

Accessoires et codes de vente

Lecteur PROXIMITY compact - P38 333-210-F

Lecteur PROXIMITY compact - P75 373-210-F

Lecteur PROXIMITY compact - P50 353-210-F

Lecteur PROXIMITY compact - P75, connecteur à vis 373-220-F