



VOS FENÊTRES, PORTES, VOILETS SUR MESURE.

LA MARQUE DE CONFIANCE

FICHE PRODUIT



[www.groupecreal.com](http://www.groupecreal.com)



FENÊTRE ET PORTE FENÊTRE PVC



# XLV 60/70

La fenêtre exigeante

# XLV 60/70

## La fenêtre exigeante



### LES + DU PVC

- Réel rapport qualité/prix
- Inaltérable et stable aux UV
- Insensible aux agressions du temps
- Facile d'entretien
- Matériau recyclable
- PVC sans plomb

Performante, robuste et sécurisée : la fenêtre XLV 60/70 (dormant de 60 mm avec ouvrant de 70 mm) répond à toutes vos exigences pour vos travaux de construction neuve ou de rénovation.

Conçue en PVC (matériau isolant par nature) à partir de profilés à multiples chambres isolantes, et équipée d'un double vitrage à isolation thermique renforcée, la fenêtre XLV 60/70 est une menuiserie performante. Elle vous permet de maîtriser

vos factures énergétiques et vous garantit un confort intérieur inégalable. Fiable et sécurisée, elle s'inscrit dans le temps pour un projet durable et esthétique. Ses multiples options et possibilités de personnalisation finiront de vous séduire !

### PERFORMANCE

#### Maîtrisez vos dépenses d'énergie !

Avec la fenêtre XLV 60/70, les échanges thermiques entre l'intérieur et l'extérieur de votre habitation sont minimisés.

ELIGIBLE  
AU CREDIT  
D'IMPOT<sup>(2)</sup>

**Uw = 1.3 W/m<sup>2</sup>.K<sup>(1)</sup>**

(1) Avec un double vitrage équipé d'un intercalaire à bord chaud ; Ug = 1.1 W/m<sup>2</sup>.K


Cette menuiserie garantit une excellente performance énergétique et vous procure bien-être au quotidien grâce à la combinaison de 2 technologies :

#### Des profilés PVC conçus pour être thermiquement isolants

- À partir d'un matériau naturellement isolant
- Les profilés d'ouvrant de largeur 70 mm sont équipés de 5 chambres jouant le rôle de barrières thermiques ① à ⑤
- Étanchéité renforcée grâce aux doubles joints de frappe co-extrudés résistants à l'abrasion et aux UV ⑥

#### Des doubles vitrages à isolation thermique performante


- Plusieurs compositions de vitrages possibles allant de 24 à 32 mm d'épaisseur. Exemples : 4-16-4 ; 4-20-4 ...

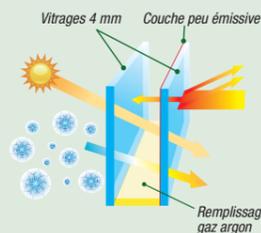

#### Le saviez-vous ?

L'indice Uw, coefficient de transmission thermique, mesure l'efficacité énergétique. Plus il est petit, plus la fenêtre est performante.

Par comparaison, les toutes premières fenêtres en PVC des années 80 avaient un Uw ≥ 3.3 avec un double vitrage.

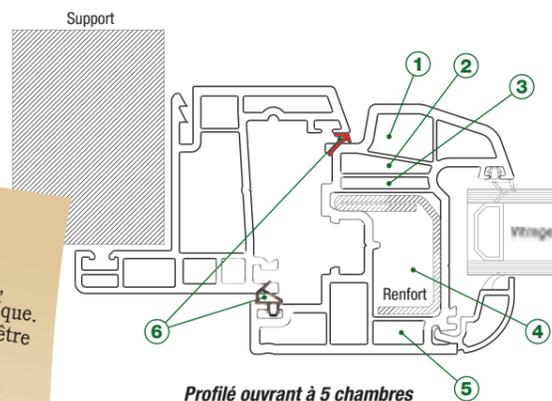

Profilé ouvrant à 5 chambres

Renforcement en acier galvanisé conformément à l'Avis Technique



### ÉLÉGANCE



#### L'élégance et le confort en plus !

Une attention particulière est portée sur les finitions, afin que l'ensemble de votre fenêtre soit en complète harmonie :

- Ouvrants à facettes **semi-affleurants** très élégants
- Poignée **centrée et assortie** à la couleur de la menuiserie ⑦
- Parclose **arrondie** pour un design moderne ou **moulurée** pour un style traditionnel ⑧
- Joints de vitrage **assortis** à la couleur de votre menuiserie ⑨

Pour rendre l'utilisation de votre fenêtre la plus confortable au quotidien, la fenêtre XLV 60/70 présente de nombreux atouts :

- **Poignée ergonomique**
- **Clair de jour optimal**, grâce à la faible largeur de la battée centrale ⑦
- **Entretien facile**, grâce aux profilés ouvrant en pente lisse qui permettent une meilleure évacuation des eaux
- Grille d'aération **discrètes et assorties** à votre menuiserie

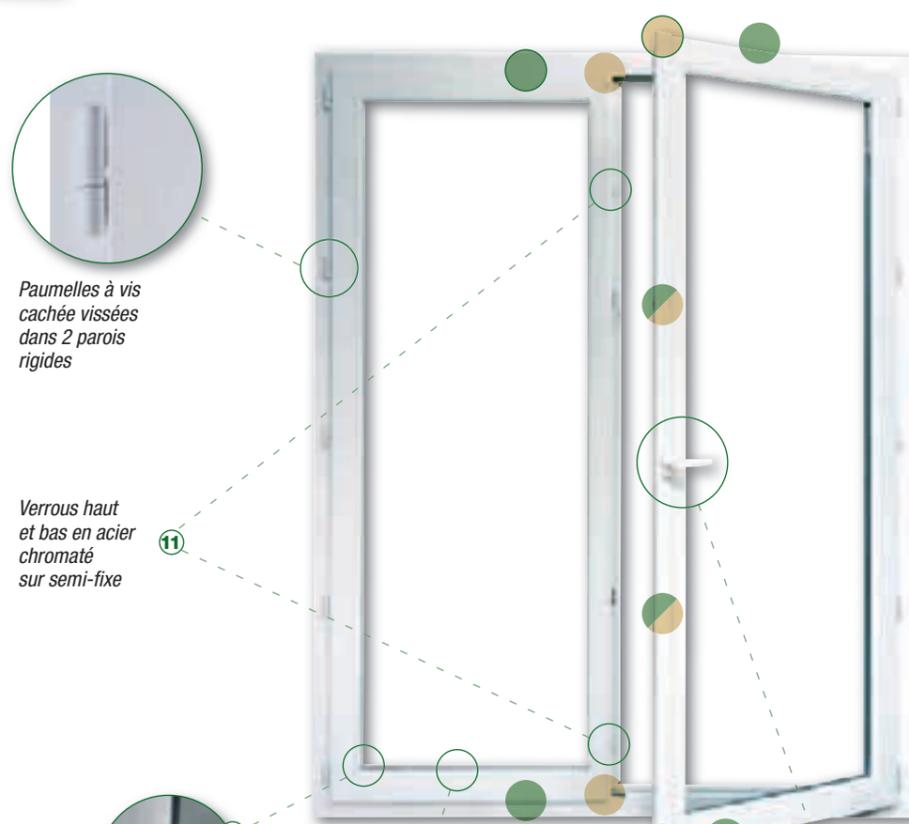

Paumelles à vis cachée vissées dans 2 parois rigides

Verrous haut et bas en acier chromaté sur semi-fixe

Parclose arrondie

Joints de vitrage discrets

#### Standard

Condamnation multipoint avec gâches métalliques (verrous haut et bas en acier sur semi fixe)

#### Kit Sécurité

Condamnation multipoint renforcée par des renvois d'angle, des galets champignons et des gâches anti-arrachement (les verrous haut et bas sur semi-fixe sont remplacés par un verrou monobloc en acier)



Galet champignon



Gâche anti-arrachement en acier

Système de verrouillage breveté Sécustik® limitant les risques d'effraction

### ROBUSTESSE

#### Défiez le temps... par tous les temps !

#### Le choix de la robustesse

Conçue à partir de profilés PVC rigide, **sans plomb**, la fenêtre XLV 60/70 est traitée de manière à **résister de façon exceptionnelle aux chocs thermiques et physiques**.



GARANTIE 10 ANS

- Ouvrant à 5 chambres renforçant la rigidité de la fenêtre
- Renforcement en acier galvanisé conformément à l'Avis Technique
- Paumelles à vis cachée (certifiée à 50 000 cycles)

#### Une résistance exceptionnelle

La fenêtre XLV 60/70, conçue à partir d'un système sous Avis Technique (CSTB), vous garantit une **haute résistance aux agressions climatiques** :

- perméabilité à l'air et étanchéité à l'eau assurées par les doubles joints de frappe ⑥
- haute résistance aux UV pour une parfaite stabilité des couleurs

### SÉCURITÉ

#### Priorité à la sécurité !

Les fenêtres sont un point sensible de votre maison en ce qui concerne la sécurité. La fenêtre XLV 60/70 est une solution optimisée en termes de vitrage et de quincailleries.

- Poignée Sécustik® équipée d'un système de verrouillage breveté limitant les risques d'effraction ⑩
- Condamnation multipoint avec gâches métalliques
- Verrous haut et bas en acier chromaté sur semi-fixe ⑪

#### En option :

- Le kit sécurité : fermeture centrale par renvois d'angles, galets champignons automatiques et gâches anti-arrachement
- Le double vitrage retardateur d'effraction 1 et 2 faces
- Les poignées à clé et béquilles doubles avec serrure à clé

Le + CREAL

Pour plus de sécurité et de confort, pensez au **bloc-baie**. Un produit 2 en 1 qui intègre un volet roulant, automatisé ou non, à votre menuiserie.




(2) Selon les conditions d'éligibilité en vigueur à la date d'impression




## Optez pour le vitrage qui répond à vos exigences

Épaisseur jusqu'à 32 mm


### • Vitrages thermiques :

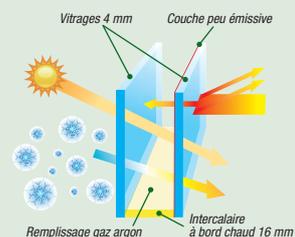


### • Vitrages acoustiques :

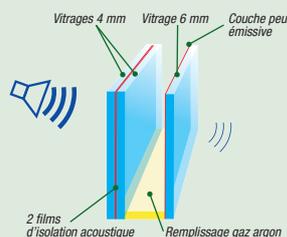


### • Vitrages anti-effraction :

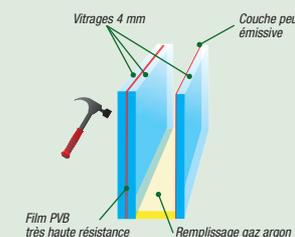

### • Vitrages décoratifs :

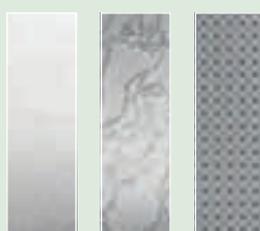


## Choisissez la configuration qui vous convient

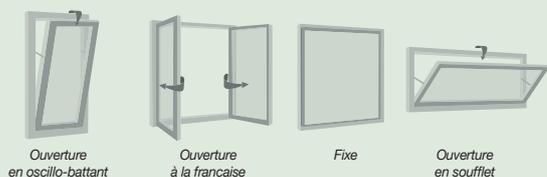

## Personnalisez votre projet

Laissez libre cours à votre créativité et composez la fenêtre qui correspond à votre projet ! Nos possibilités de personnalisation répondent à toutes vos envies, qu'il s'agisse de :

### • Formes

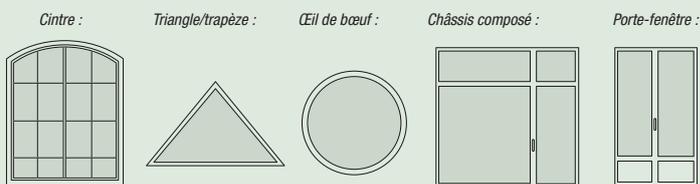

### • Couleurs

15 configurations possibles en mono ou bi-coloration assurées par les décors suivants :




### • Kits décoratifs (poignée/paumelle)

Kit poignée classique : Kit poignée bouton : Kit fausse crémonne :



### • Croisillons incorporés dans le vitrage

Un large choix de formes et couleurs, alliant esthétique et facilité d'entretien



## + Les + CREAL

## L'excellence des professionnels pour vos fenêtres

- Les professionnels installateurs nous recommandent depuis **30 ans**
- Une **gamme complète** répondant à tous vos besoins : menuiserie aluminium ou PVC, volet roulant ou battant, véranda
- Une fabrication **sur mesure** adaptée aussi bien à la construction neuve qu'à la rénovation
- Des **performances** qui répondent aux exigences du marché
- L'accueil et le conseil dans nos **7 agences régionales**
- La qualité de produits **fabriqués en France** dans nos ateliers



Nos garanties :



Nos labels de qualité :



# CREAL

VOS FENÊTRES, PORTES, VOLETS SUR MESURE.



Siège social : Zone Industrielle  
1<sup>re</sup> Avenue, 13<sup>e</sup> Rue - 06510 Carros  
Tél. : 04 92 08 65 10  
Fax : 04 92 08 02 72  
[www.groupecreal.com](http://www.groupecreal.com)

En partenariat avec :