

# OVI Creal & OVItherm Creal

Châssis à frappe aluminium neuf et réno à rupture de pont thermique.  
L'ouvrant visible traditionnel.


## LA TECHNIQUE

OVItherm creal est un châssis à frappe OVI dont la performance thermique est renforcée grâce à son kit thermique (mousse polyéthylène + vitrage équipé de Warm Edge).

- **Pose facilitée** grâce aux vérins de pose (disponibles en standard).
- **Rupture de pont thermique** assurée par un double barretage de 18 mm.
- **Adaptation possible d'un volet roulant pour BBA** (Bloc Baie Aluminium).
- **Garanties :**
  - vitrage : 10 ans
  - châssis : 10 ans
  - accessoires : 2 ans.



## LES OUVERTURES

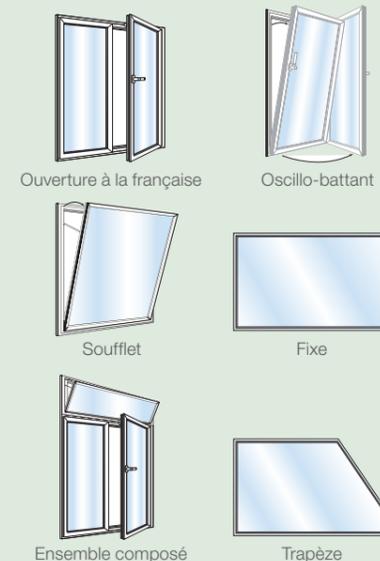

## LES ACCESSOIRES



Poignée



Paumelle



Petits bois



Grille de ventilation

Coloris disponibles pour tous les accessoires : blanc, ivoire, gris, marron et noir.

Coloris supplémentaires pour la poignée, les paumelles et les petits bois : laiton et inox.

## L'ESTHÉTIQUE

- **Poignée design et paumelles à clamer en aluminium** (7 coloris au choix).
- **Joints de vitrage :**
  - gris sur châssis blanc
  - noir sur les autres coloris de châssis.
- **Parcloses** verticales de forme arrondie et parcloses horizontales de forme droite.
- **Drainage de la fenêtre invisible.**
- **Très large gamme de coloris :** RAL, Sablé, Minéral et Naturall.

## CERTIFICATIONS

Profils aluminium thermolaqués CREAL

Vitrage



QUALICOAT  
Numéro : QT550



QUALIMARINE  
Numéro : QM27



QUALIDECO  
Numéro : FR-0001



## COLORIS<sup>(1)</sup> DES CHASSIS

### LES ANODISÉS



### LES RAL - Toutes les teintes RAL sont possibles



### L'EFFET MINÉRAL



### L'EFFET NATURALL



### L'EFFET SABLÉ



Bicoloration possible dans des centaines de configurations.

## CONFORT SECURITÉ

- **Dormant de 55 mm** avec couvre joint rapporté de 30 mm (option 60 mm plat ou mouluré).
- **Triple étanchéité** : intérieure, centrale et extérieure réalisée par joints EPDM.
- **Condamnation 2 points** en partie haute et basse ou 3 points selon dimensions.
- **Paumelles à clamer en aluminium inoxydable** résistant à 100 000 cycles d'ouverture et fermeture.
- **Vitrage 24 mm en standard** 4 ITR / 16 Argon / 4 intercalaire aluminium Ug = 1.1.

<sup>(1)</sup> Rendu des coloris non contractuel.