



La garantie sécurité  
certifiée

Accessoires  
un design modulable

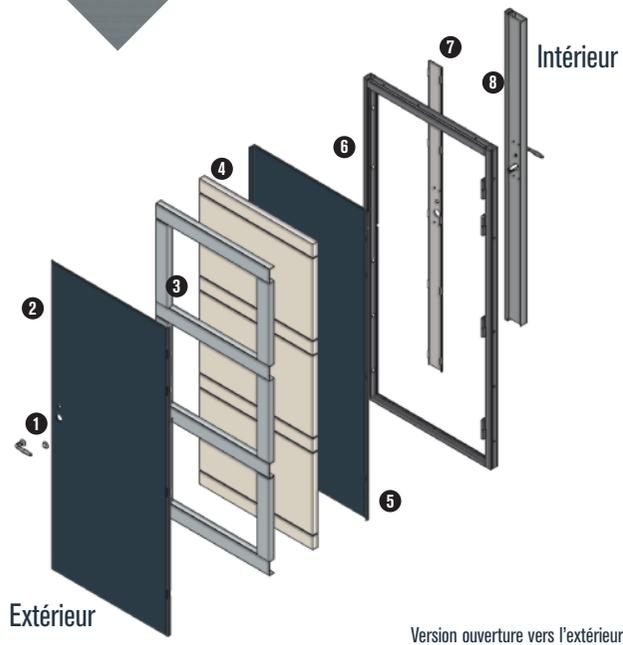

**LÉGENDE** Éléments composant la porte Technica carénée

- |   |  |   |                                   |
|---|--|---|-----------------------------------|
| 1 | Béquille et rosace + rosace de cylindre  | 5 | Tôle intérieure                   |
| 2 | Tôle extérieure                          | 6 | Dormant                           |
| 3 | Renforts horizontaux, renforts verticaux | 7 | Calage de serrure                 |
| 4 | Laine de roche                           | 8 | Serrure carénée de haute sécurité |

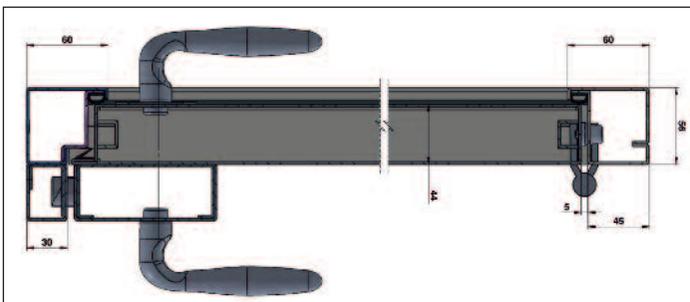

**Options**

- Occulus de 400x400 avec vitrage 44.2 et parclosage clipsé
- Aération en partie haute avec ajour type persienne : 52 cm<sup>2</sup>
- Aération en partie basse avec ajour type persienne : 52 cm<sup>2</sup>



[www.picard-serrures.com](http://www.picard-serrures.com)

Installateur Picard Serrures :

Nos installateurs Picard Serrures vous proposent une gamme de produits de haute sécurité pour la protection de votre habitat: serrures multipoints, blocs-portes, contrôle d'accès.

**SÉCURIDEV**

Porte acier sécurisée  
avec serrure certifiée A2P\* ou A2P\*\*\*

Fabriquée en France



**PICARD**  
Depuis 1720 SERRURES

Conception et réalisation: nord-image.com - Février 2014 - Couverture: porte acier RAL 7016.

La haute sécurité,  
notre promesse de toujours

## Technica carénée

Porte acier sécurisée  
avec serrure certifiée A2P\* ou A2P\*\*\*

Pourquoi je choisis  
une Technica carénée ?

### Porte acier

- **Spécialement conçue pour sécuriser l'accès aux locaux techniques** et répondant à la norme « Accessibilité des Personnes à Mobilité réduite »
- **Equipée d'une serrure carénée certifiée A2P\* ou A2P\*\*\*** par le CNPP (Centre National de Prévention et de Protection)
- **Clé brevetée et non reproductible**, livrée sous emballage scellé
- Ouvertures extérieure et intérieure  
Largeur maxi : 1150 mm / Hauteur maxi : 2200 mm  
Largeur mini PMR : 980 mm / Hauteur mini : 1900 mm



### Dormant

- Cadre en tôle 20/10<sup>ème</sup> reconstitué et tubulaire : épaisseur 56 mm
- Assemblage par soudure
- 4 paumelles montées sur rondelle en bronze, soudure invisible
- Seuil à la suisse
- Joint d'étanchéité en périphérie

### Ouvrant

- Ouvrant en tôle 20/10<sup>ème</sup> double face
- Isolation en laine de roche
- 4 renforts oméga horizontaux et 2 renforts oméga verticaux
- 3 pions anti-dégondage
- Battue intégrée dans l'ouvrant

Couleurs standard / Toutes les finitions sont texturées



Gris RAL 7016



Blanc RAL 9016



Marron RAL 8014

Options : Toutes teintes RAL

### Accessoires Standard



Intérieur :  
Béquille Vérona et rosace



Extérieur :  
béquille sur plaque  
inox poli, modèle Vérona  
(chromé brillant)

Conjugez  
sécurité & sérénité

### Condamnation de haute sécurité

Fermeture par serrures carénées multipoints.  
Ces serrures multipoints sont sans entrebâilleurs et livrées avec 3 clés sous emballage scellé (sauf Ermétis-VTX : 4 clés).

Toutes les clés sont brevetées et livrées avec une carte de propriété numérotée



Clé Vigie mobile

Présence 3 - A2P \*\*\*  
7 points de fermeture



Présence 2 - A2P \*  
5 points de fermeture



Clé Vakmobil

Sérénis 710 - A2P \*\*\*  
7 points de fermeture



Sérénis 700 - A2P \*  
5 points de fermeture



Clé VTX

Ermétis - A2P \*  
4 points de fermeture