

Kits pour immeubles de 1 à 12 logements

**SIMPLIFIEZ-VOUS L'INTERPHONIE !
KITS COLLECTIFS AUDIO OU VIDÉO PROGRAMMÉS...**



**... ET LE CONTRÔLE
D'ACCÈS !**



KIT 655 AUDIO

PRÊT À POSER

- Postes programmés
- Câblage bus 2 fils non polarisés
- 1 seul boîtier d'alimentation pour le portier et la gâche électrique
- Système de rattrapage de profondeur :
 - En cas d'encastrement trop important de la plaque
- Câblage de la plaque :
 - Pas de fils raccordés sur la façade

COMPOSITION DU KIT

POSTE 1172/40

- Secret de conversation
- Touche «ouvre-porte»
- Touche «éclairage» ou «service auxiliaire»
- Touche «appel gardien» (avec option centrale gardien 1072/42)
- Socle large pour recouvrir l'emplacement d'un ancien poste
- Dimensions en mm (L x H x P) : 100 x 236 x 64

PLAQUE MONOBLOC 655

- Haute résistance aluminium anodisé épaisseur 6mm
- Étiquettes éclairées par leds bleues
- Changement des étiquettes sans démontage de la façade (outil fourni)
- Vis de sécurité
- Prédiposition PTT/VIGIK

CONFIGURATION AUDIO



1 RANGÉE

1 BP 4 BP
2 BP 5 BP
3 BP 6 BP



2 RANGÉES

4 BP 10 BP
6 BP 12 BP
8 BP

OPTIONS POSSIBLES

- Gâche saillie 6080/1
- Gâche encastrée 6200 A
- Bouton poussoir de sortie réf. BA/OF/90
- Poste supplémentaire réf. 1172/40 (2 max. par appel)
- Contact à clé PTT réf. T25CH
- Centrale VIGIK réf. VIT25M (alimentation 9000/230 nécessaire)
- Boîtier saillie (voir tableau)
- Visière anti-pluie (voir tableau)
- Centrale gardien réf. 1072/42 (alimentation 9000/230 nécessaire)

RÉFÉRENCE KIT	NOMBRE DE LOGEMENTS	PLAQUE DE RUE	DIM. FAÇADE H X L (MM)	DIM. ENCASTREMENT H X L X P (MM)	RÉF. BOÎTIER SAILLIE	RÉF. VISIÈRE ANTI-PLUIE
655101	1	1 BP sur 1 rangée	316 X 123	303 X 92 X 57	513	613
655102	2	2 BP sur 1 rangée	339 X 123	326 X 92 X 57	514	614
655103	3	3 BP sur 1 rangée	362 X 123	349 X 92 X 57	515	615
655104	4	4 BP sur 1 rangée	385 X 123	372 X 92 X 57	516	616
655105	5	5 BP sur 1 rangée	408 X 123	395 X 92 X 57	517	617
655106	6	6 BP sur 1 rangée	431 X 123	418 X 92 X 57	518	618
655204	4	4 BP sur 2 rangées	270 X 180	255 X 162 X 57	2P08	2V08
655206	6	6 BP sur 2 rangées	293 X 180	278 X 162 X 57	2P10	2V10
655208	8	8 BP sur 2 rangées	316 X 180	301 X 162 X 57	2P12	2V12
655210	10	10 BP sur 2 rangées	339 X 180	324 X 162 X 57	2P14	2V14
655212	12	12 BP sur 2 rangées	362 X 180	347 X 162 X 57	2P16	2V16

KIT 655 VIDÉO



VIDÉO 100% COULEUR

- Solution adaptée pour l'accessibilité aux personnes handicapées
- Moniteurs programmés
 - Synthèse vocale
 - Voyants de signalisation
 - Boucle magnétique intégrée aux combinés des moniteurs

COMPOSITION DU KIT

MONITEUR VIDÉO SIGNO

- Moniteur couleur, écran de 4"
- 6 sonneries 2 tons
- Fonction sonnerie porte palière
- Touche «ouvre-porte»
- Touche «éclairage» ou «service auxiliaire»
- Touche «appel gardien» * ou fonction «surveillance»
- Réglage sonnerie avec position coupure
- Dimensions en mm (H x L x P) : 225 x 205 x 50

* Avec option centrale gardien 1072/42

PLAQUE MONOBLOC 655

- Haute résistance aluminium anodisé épaisseur 6mm
- Plaque entièrement montée et câblée
- Caméra couleur avec éclairage IR
- Plaque de rue avec voyants de fonctionnement et synthèse vocale
- Étiquettes éclairées par leds bleues
- Changement des étiquettes sans démontage de la façade (outil fourni)
- Vis de sécurité
- Prédiposition PTT/VIGIK

CONFIGURATION VIDÉO



SUR 2 RANGÉES
De 2 à 10 BP



OPTIONS POSSIBLES

- Gâche saillie 6080/1
- Gâche encastrée 6200 A
- Bouton poussoir de sortie réf. BA/OF/90LH
- Poste supplémentaire réf. 1740/40 (1 max. par appel)
- Contact à clé PTT réf. T25CH
- Boîtier saillie (voir tableau)
- Visière anti-pluie (voir tableau)
- Centrale gardien réf. 1072/42 (alimentation 9000/230 nécessaire)

RÉFÉRENCE KIT	NOMBRE DE LOGEMENTS	PLAQUE DE RUE	DIM. FAÇADE H X L (MM)	DIM. ENCASTREMENT H X L X P (MM)	RÉF. BOÎTIER SAILLIE	RÉF. VISIÈRE ANTI-PLUIE
655702	2	2 BP sur 2 rangées	385 x 180	372 x 162 x 57	2P18	2V18
655703	3	4 BP sur 2 rangées	408 x 180	395 x 162 x 57	2P20	2V20
655704	4	4 BP sur 2 rangées	408 x 180	395 x 162 x 57	2P20	2V20
655705	5	6 BP sur 2 rangées	431 x 180	418 x 162 x 57	2P22	2V22
655706	6	6 BP sur 2 rangées	431 x 180	418 x 162 x 57	2P22	2V22
655707	7	8 BP sur 2 rangées	454 x 180	441 x 162 x 57	2P24	2V24
655708	8	8 BP sur 2 rangées	454 x 180	441 x 162 x 57	2P24	2V24
655709	9	10 BP sur 2 rangées	477 x 180	464 x 162 x 57	2P26	2V26
655710	10	10 BP sur 2 rangées	477 x 180	464 x 162 x 57	2P26	2V26

KIT VIT25M CONTRÔLE D'ACCÈS

LE CONTRÔLE D'ACCÈS RÉSIDENTIEL N'A JAMAIS ÉTÉ AUSSI FACILE !

- Centrale ultra-compacte
- Badges résidents déjà programmés pour chaque appartement
- Services VIGIK installés
- Borniers débrochables

DES KITS COMPLETS

- 9 références disponibles (selon le nombre d'appartements dans l'immeuble)
- Comprenant :
 - une micro-centrale, une tête de lecture et un badge maître
 - un lot de 3 badges programmés par appartement

UN CONTRÔLE D'ACCÈS RÉSIDENT SIMPLIFIÉ

- Des badges conditionnés par sachet de 3 pour faciliter la distribution aux résidents
- Compatible VIGIK
- Possibilité d'ajouter à distance de nouveaux badges via le site :

[JEGEREMARESIDENCE .COM](http://JEGEREMARESIDENCE.COM)



**MICRO-CENTRALE
DE CONTRÔLE D'ACCÈS**
avec sa tête de lecture
et son badge maître



**LOT DE 3 BADGES
PROGRAMMÉS
PAR LOGEMENT**
prêt à être distribué
aux résidents


CARACTÉRISTIQUES DU KIT

- Centrale autonome 1 porte agréée VIGIK
- Gestion en local : jusqu'à 1500 badges MEMOPROX
- Distance centrale-lecteur : 2 à 30 mètres selon le câble utilisé (2 fils ou Coax)
- Services VIGIK préprogrammés
- Capacité de 100 services VIGIK
- Date, heure et relais programmés
- Relais NO/NF 5A
- Sauvegarde par pile
- Fonctionne avec l'alimentation 9000/230 (non incluse)


RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
16090001	KIT VIT25M - 1 logement soit 3 badges programmés
16090002	KIT VIT25M - 2 logements soit 6 badges programmés
16090003	KIT VIT25M - 3 logements soit 9 badges programmés
16090004	KIT VIT25M - 4 logements soit 12 badges programmés
16090005	KIT VIT25M - 5 logements soit 15 badges programmés
16090006	KIT VIT25M - 6 logements soit 18 badges programmés
16090008	KIT VIT25M - 8 logements soit 24 badges programmés
16090010	KIT VIT25M - 10 logements soit 30 badges programmés
16090012	KIT VIT25M - 12 logements soit 36 badges programmés

SYNOPTIQUES

KIT 655 AUDIO

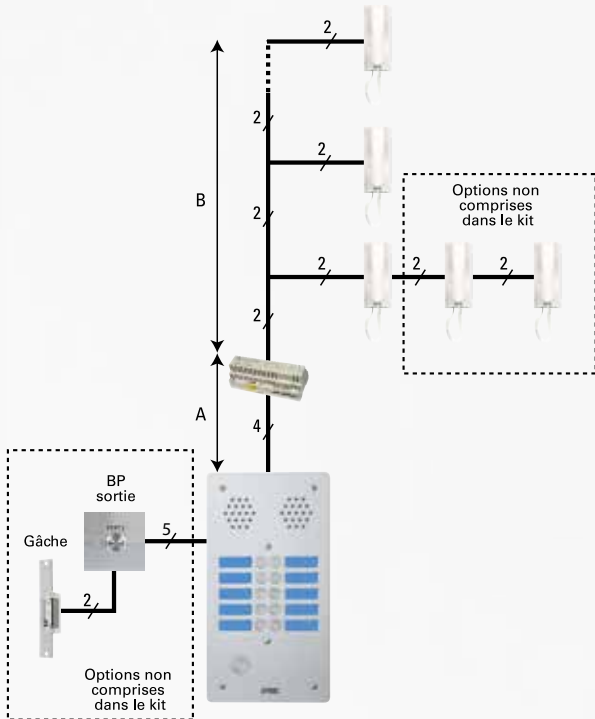


KIT 655 VIDÉO

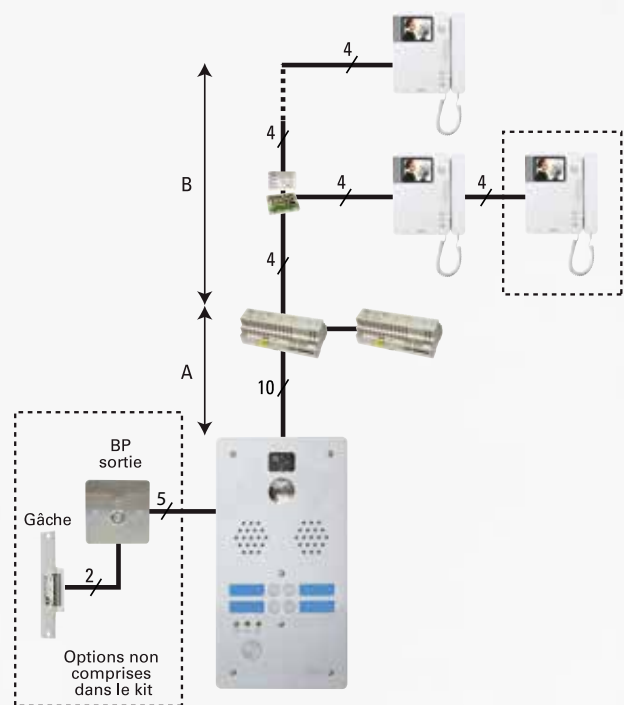

Distance Maxi	m	50	100	200	400
A	d	8/10 ^e			
	s	0,75 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²	
B	d	8/10 ^e			

m = mètre ; d = diamètre ; s = section

KIT VIT25M CONTRÔLE D'ACCÈS

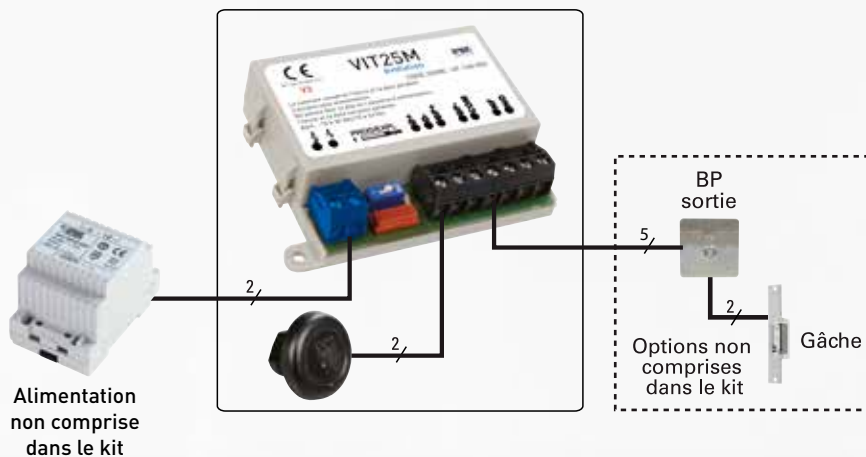

LES PRÊTS-À-POSER URMET INTERPHONIE

KIT 655 AUDIO



Nouvelle version
100% COULEUR

KIT 655 VIDÉO



KIT VIT25M CONTRÔLE D'ACCÈS

